



# 用 BC++ V4.5 编译 uC/OS-II 的步骤

1、安装 uC/OS-II 在根目录下（如 D:\）；


2、打开 BC++ V4.5，新建一个项目：

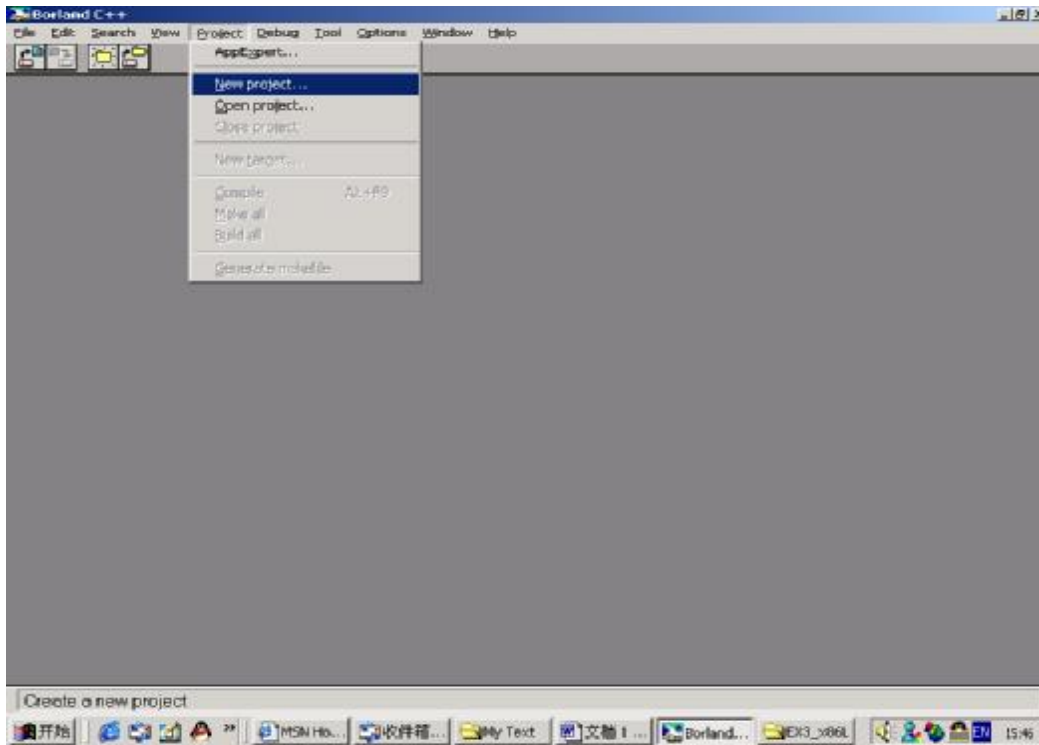


3、如图所示，设置各个参数：

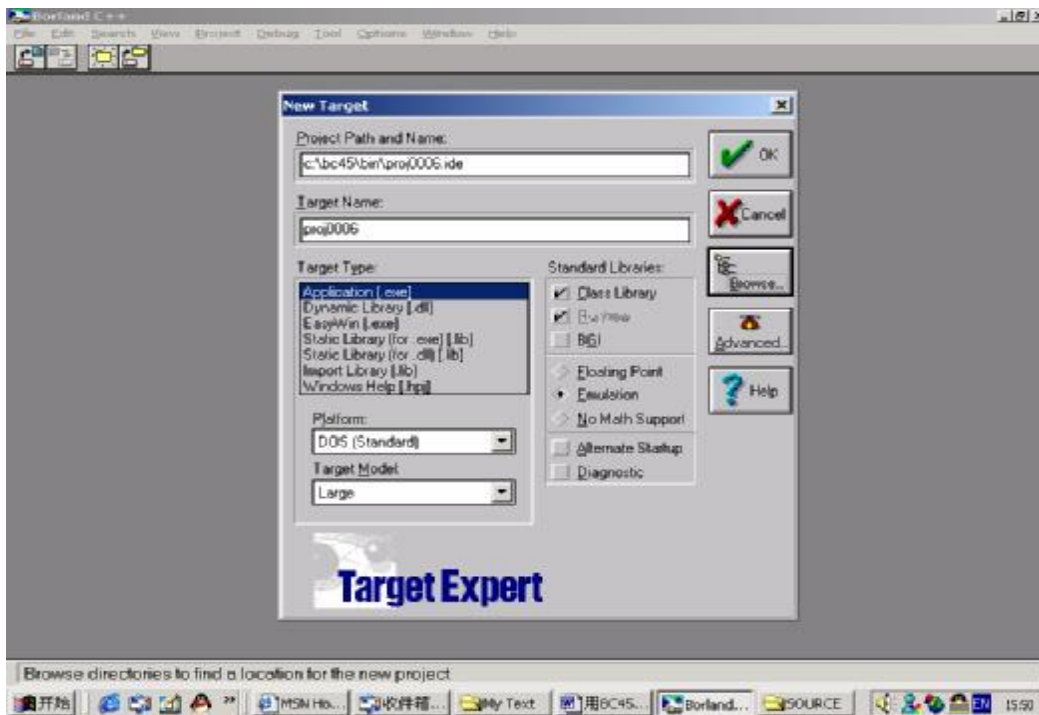

4、修改项目路径为 TEST.C 所在路径（本例即为：d:\software\ucos-ii\ex1\_x86\bc45\source\）

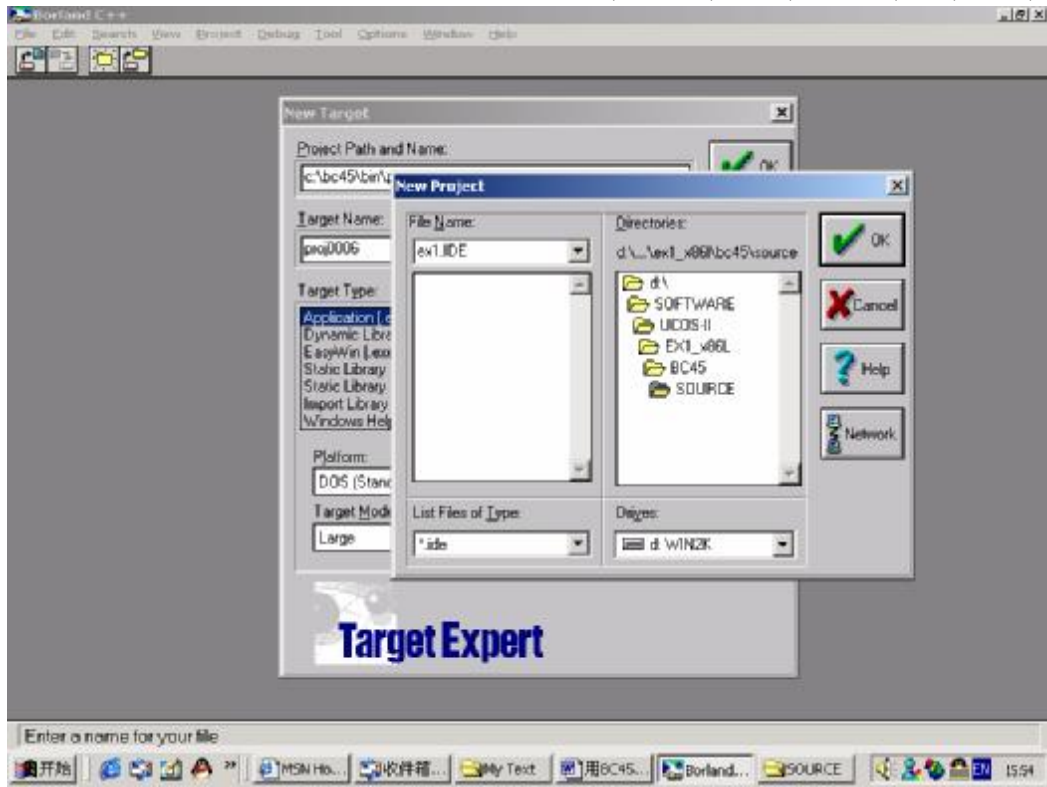

5、点击 OK 完成设置如图所示：

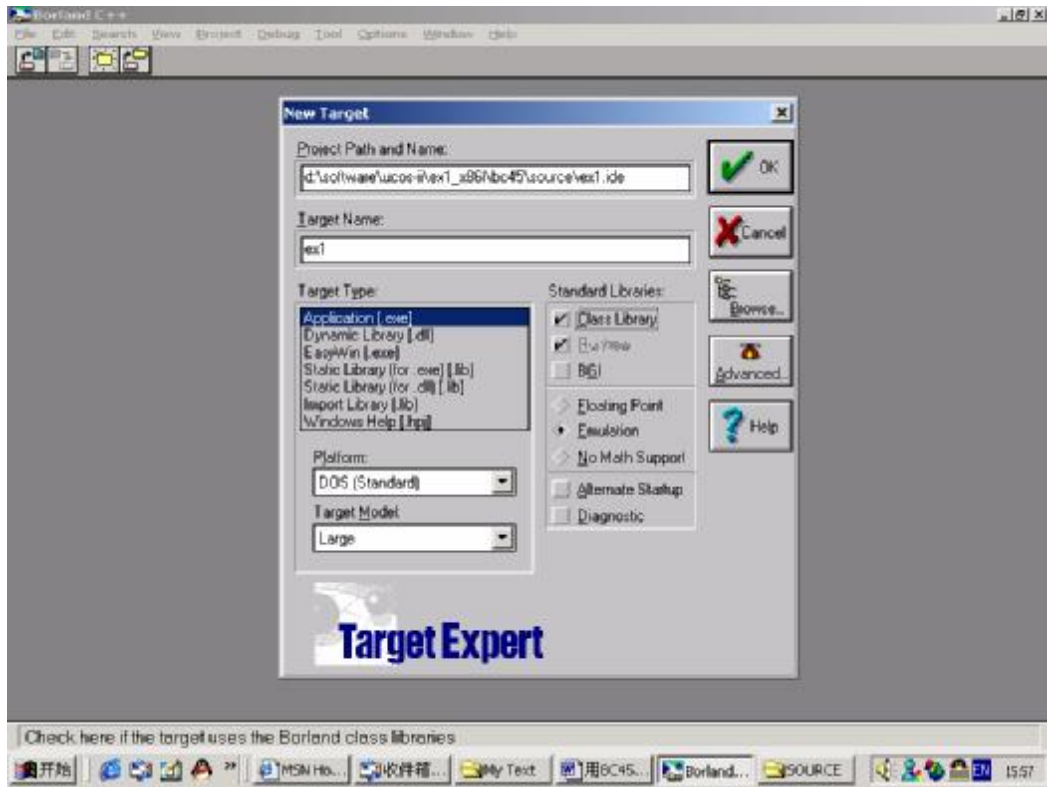

6、往项目中添加源文件：

共 5 个：

TEST.C


d:\software\ucos-ii\Ix86L\bc45\OS\_CPU\_C.C

d:\software\ucos-ii\Ix86L\bc45\OS\_CPU\_A.ASM


d:\software\BLOCKS\PC\bc45\PC.C

d:\software\ucos-ii\source\uCOS\_II.C

添加完毕如图所示：

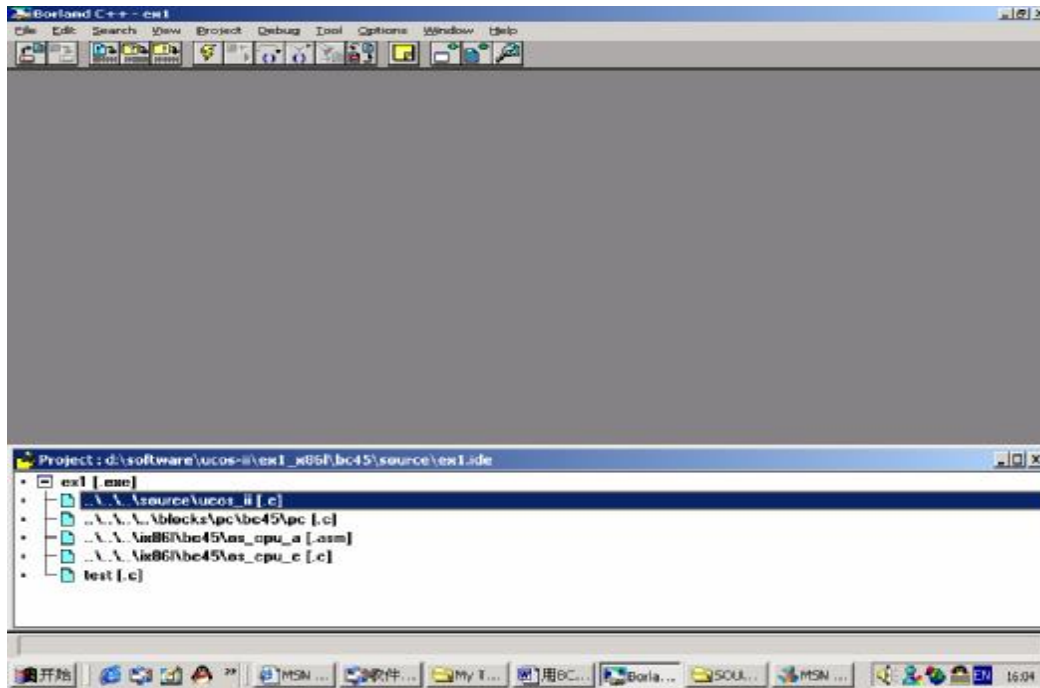

7、编译项目：

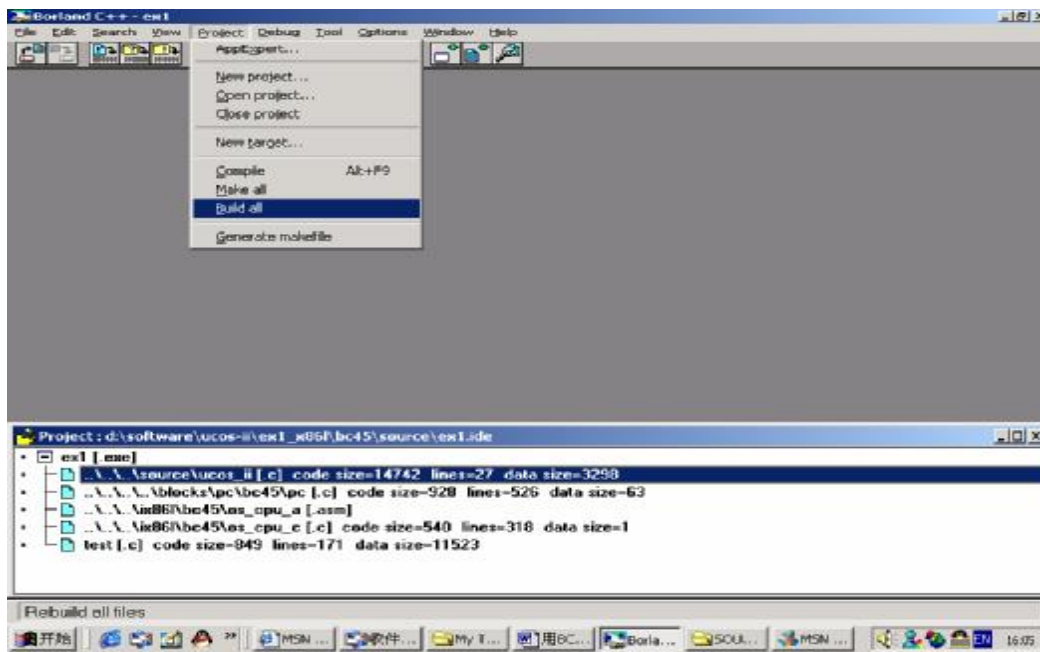

By Hcompute

E-Mail: [hcompute@hotmail.com](mailto:hcompute@hotmail.com)

2003-08-23